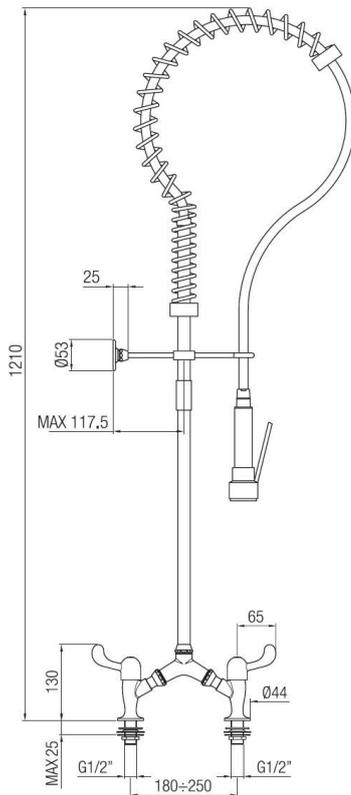


Gruppo cucina con doccia prelavaggio stoviglie  
Codice: **05504****DATI FUNZIONALI**

CAMPO DI APPLICAZIONE: lavello  
TIPO DI PROGETTO: industriale, ristorazione  
STILE DI ARREDAMENTO: professionale  
TIPO DI EROGAZIONE: singola  
BOCCA DI EROGAZIONE: girevole a 360°, con mollettone  
SCARICO: venduto separatamente

**DATI COSTRUTTIVI**

TIPO DI MATERIALE: ottone  
TIPO DI FISSAGGIO: da piano  
TIPO DI VALVOLA: cartuccia dischi ceramici  
ANGOLO DI ROTAZIONE: 90°  
CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE: flessibile inox 3/8"  
NUMERO DI FORI PER L'INSTALLAZIONE: 2  
DIAMETRO FORO DI INSTALLAZIONE: 21 mm  
INTERASSE FORI DI INSTALLAZIONE: minimo 180 mm, massimo 250 mm

**COLORI DISPONIBILI**

Cromo

**PRESTAZIONI IDRAULICHE**

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE OTTIMALE: 3 bar  
TEMPERATURA MAX ACQUA CALDA: 80°  
TEMPERATURA MAX ACQUA CALDA CONSIGLIATA: 60°

**GARANZIA**

Vedi su listino attualmente in vigore

**MANUTENZIONE**

NON usare pagliette o agenti pulenti che contengano alcool, cloro, acidi, abrasivi o similari. L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto. Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone e acqua, poi asciugare con un panno o un asciugamano. Non utilizzare spugne abrasive o ruvide.

Porta & Bini si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti senza preavviso. Le dimensioni raffigurate all'interno delle rappresentazioni grafiche sono da ritenersi indicative e soggette a possibili variazioni. In caso di domande si prega di contattare il proprio fornitore autorizzato Porta & Bini.

**Porta & Bini Srl Faucet Company**

Via per Alzo 60, 28017

San Maurizio d'Opaglio NO

[www.portaebini.it](http://www.portaebini.it)